



Anodo sacrificiale di magnesio					
Ø	L (mm)	d (mm)	Capacità Boiler (Lt)	Cod.	€
1"1/4	400	22	100 - 800	AM 22	-
1"1/4	500	32	1000 - 5000	AM 32	-



Anodo elettronico a corrente impressa					
Cod.	N° Elettrodi	c	L	Capacità Boiler (Lt)	€
EPS 375/125/1	1	1/2"	375	150 - 1000	-
EPS 375/125/2	2	1/2"	375	1500 - 2000	-
EPS 700/200/2	2	1/2"	700	2500 - 5000	-



Kit di ricircolo sanitario per termoaccumulatori combinati Maxiwarm - Solarmax - Biomax - Smartwarm	
Cod.	€
RCR	-

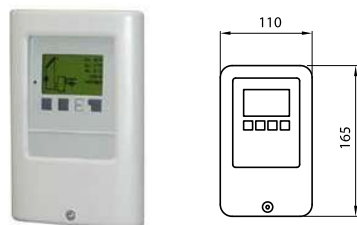


Centralina di controllo elettronica per bollitori completa di n. 3 sonde	
Cod.	€
CGB	-

- Menu grafico intuitivo in 4 lingue a scelta
- Scelta tra 8 possibili configurazioni idrauliche
- Controllo differenziale della temperatura sul circuito solare
- Controllo del circolatore solare: PWM, 0-10V, asincrono
- Controllo della temperatura sul bollitore (2 sonde) e sul pannello (1 sonda)
- Contatto pulito per attivare l'intervento di una caldaia d'integrazione o di una resistenza elettrica (230 VAC - max 13A - max 2,5 kW)
- Gestione del ciclo antilegionella con solare o riscaldatore di integrazione
- Gestione opzionale del ricircolo sanitario con la possibilità di collegare un'ulteriore sonda



Termostato per acqua calda con pozzetto 1/2" L=100mm	
Cod.	€
TSC	-

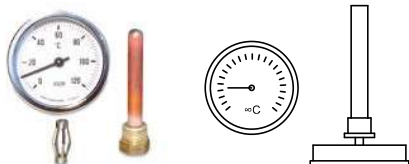

Termometro per acqua calda con pozzetto 1/2" L=100mm	
Cod.	€
TMC	-